

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE

TRATAMIENTO MODIFICADOR DE FRICCIÓN.



DESCRIPCIÓN

TETRALUBE presenta un producto revolucionario, una nueva generación de agentes lubricantes. Nuestro **TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN**, es la respuesta definitiva para todos los problemas mecánicos de fricción.

Está especialmente formulado para sistemas de lubricación donde se requiere una protección máxima contra extremas presiones, desgastes por fricción metal-metal y altas temperaturas, manteniendo siempre unos resultados óptimos.

El **TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE** no es un lubricante ni un aditivo, no modifica las características técnicas de los lubricantes, utiliza el lubricante como vehículo conductor para acceder a las partes metálicas protegiéndolas durante largos periodos de tiempo sin perder su efecto en los cambios de aceite.

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE no contiene ningún tipo de partículas sólidas en su composición, como por ejemplo: Teflón®, Molibdeno, grafito, cerámica, silicio, etc. que pueden provocar daños, obstrucciones o alterar las tolerancias de máquinas y sistemas altamente ajustados.

Tampoco contiene ácidos, cloro o ningún otro tipo de derivado del cloro ni agente corrosivo.

No daña, desgasta, envejece ni corroe los componentes del motor, no deja residuos sólidos ni lodos; es simplemente el agente lubricante **PERFECTO**.



VENTAJAS


- Aumenta la compresión y el rendimiento del motor.
- Mejora y aumenta la lubricación.
- Optimiza y mejora la calidad de la lubricación.
- Prolonga la vida de los motores, rodamientos y maquinaria.
- Reduce la temperatura de trabajo del motor.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Reduce la fricción en los motores hasta un 70%.
- Minimiza los ruidos internos en motores y engranajes.
- Aplicable a todo tipo de motores, diesel, gasolina, gas, etc.
- Apto para transmisiones manuales.
- Compatible con lubricantes sintéticos y minerales.
- No modifica la viscosidad original de los lubricantes.
- Garantizado para 100.000 km en automóviles o 2.000 horas de trabajo.



Una única aplicación de **TETRALUBE** garantiza un funcionamiento óptimo y sin fricción durante **100.000 Km** en vehículos o **2.000 horas** de trabajo en máquinas.



TETRALUBE no contiene ningún tipo de partículas sólidas ni agentes corrosivos en su composición, no genera residuos. Disminuye y previene la formación de barnices y lodos.

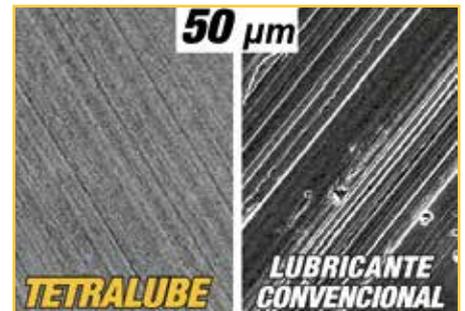

Bajo el microscopio, con una óptica de 50 micras, queda demostrado que **TETRALUBE** reduce el desgaste hasta en un **70%**

TETRALUBE