



**2203 ASPIRADOR DE ACEITE COMBINADO**

- Capacidad del depósito 90 litros con indicador de nivel
- Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
- Capacidad cuba de recuperacion 20 litros
- Canalizar con embudo abs ergonómico y 360º de giro
- Parrilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite reemplazados
- Vaciado neumático del depósito (max 0,5 bar)
- Descompresión min. : 2,5 - 3 min.
- Tiempo aspiración con sonda Ø 6 y temp. de aceite 60º-80º C: 1,5 - 2 l/min.
- Max. aspiración con descompresión: 60 - 65 L.
- Presión para descompresión: 7,5 - 8 Bar
- Manguera 2 metros

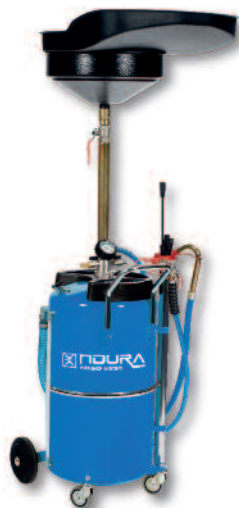

Referencia	Capacidad	€/u
5101432	90 litros	683,51

**2205 ASPIRADOR DE ACEITE COMBINADO CON VISUALIZADOR**


- Capacidad del depósito 90 litros con indicador de nivel
- Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
- Capacidad pre-cámara 10 litros
- Capacidad cuba de recuperacion 20 litros
- Con embudo abs ergonómico y 360º de giro
- Parrilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite reemplazados
- Vaciado neumático del depósito (max 0,5 bar)
- Descompresión min. : 2,5 - 3 min. - • Tiempo aspiración con sonda Ø 6
- Temperatura de aceite 60º - 80º C: 1,5 - 2 l/min.
- Max. aspiración con descompresión: 60 - 65 L.
- Presión para descompresión: 7,5 - 8 Bar • Manguera 2 metros



Referencia	Capacidad	€/u
5101445	90 litros	898,78

**2204 ASPIRADOR DE ACEITE CON VISUALIZADOR**


- Capacidad del depósito 90 litros con indicador de nivel
- Contenedor ABS 3 compartimentos de portaherramientas
- Capacidad pre-cámara 10 l
- Vaciado neumático del depósito (max 0,5 bar)
- Equipado con 10 sondas estándar
- Capacidad Pré-cámara: 10 L
- Presión max. 0,5 Bar
- Descompresión min. : 2,5 - 3 min.
- Tiempo aspiración con sonda Ø 6
- Temperatura de aceite 60º - 80º C: 1,5 - 2 l/min.
- Max. aspiración con descompresión: 60 - 65 L.
- Presión para descompresión: 7,5 - 8 Bar
- Manguera 2 metros



Referencia	Capacidad	€/u
5101435	90 litros	711,57

**2206 RECUPERADOR DE ACEITE POR GRAVEDAD**

- Capacidad del depósito de 90 litros con indicador de nivel
- Recipiente Abs 3 compartimentos portaherramientas
- Capacidad del contenedor de recuperación 20 litros con embudo abs ergonómico y 360º de giro
- Parrilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite reemplazados
- Vaciado neumático del depósito (máx. 0,5 bar)
- Manguera 2 metros • Dimensión contenedor 760 x 705 mm
- Altura mín. 1200 mm • Altura máx. 1850 mm



Referencia	Capacidad	€/u
5101460	90 litros	459,64